

Kabelschächte

Kabelaufbauschacht

KAS Gr. IX A

Lieferwerk: FUCHS Dormagen


Innenmaße: 200 x 150 cm

Außenmaße: 230 x 180 cm

Wanddicke (WD): 15 cm

Einführungsrahmen (h): 45 cm

Ausführung: Verdollung

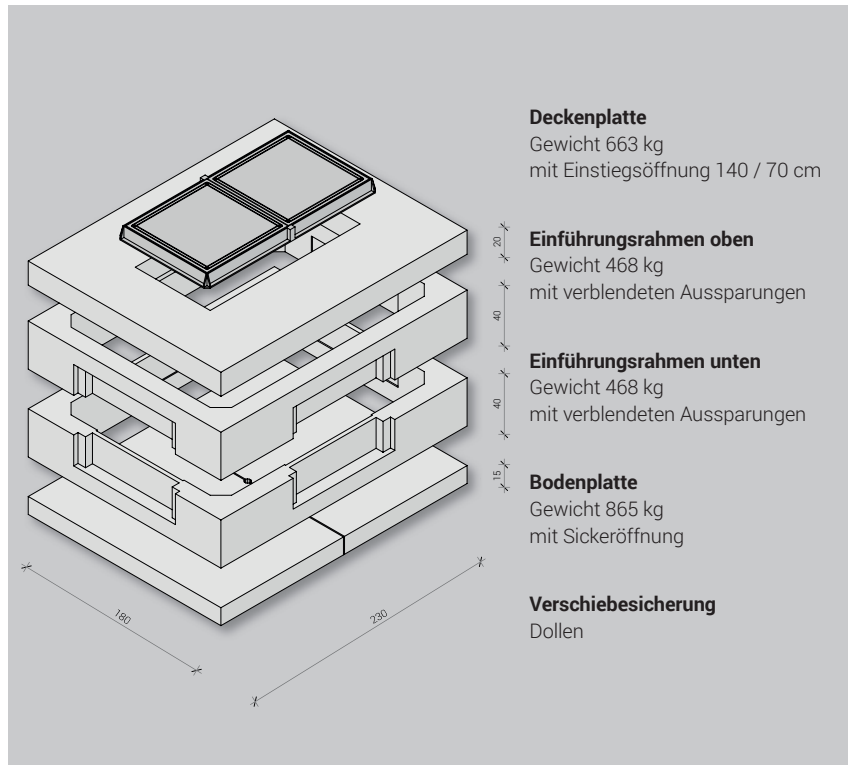

Deckenplatte
Gewicht 663 kg
mit Einstiegsöffnung 140 / 70 cm

Einführungsrahmen oben
Gewicht 468 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 468 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 865 kg
mit Sickeröffnung

Verschiebesicherung
Dollen

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
Aufbauschacht Grundkörper			
1001-009	Bodenplatte	H = 15	1.545,00
1002-016	Einführungsrahmen unten	H = 45	900,00
1002-015	Einführungsrahmen oben	H = 45	900,00
1004-004	Deckenplatte Einstieg 140 / 70	H = 20	1.575,00
Ergänzungsteile und Zubehör			
1003-014	Zwischenrahmen	H = 40	1.150,00
1003-017	Zwischenrahmen	H = 20	480,00
1003-057	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 9	108,00
1003-058	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 11,5	143,00
1003-059	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 14	180,00
1003-060	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 16,5	213,00
1003-061	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 20	260,00
1003-062	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 24	320,00
1003-063	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 40	520,00
1002-030+031	1 Satz Eckstücke (= 4 Stück) zur Erhöhung der Sollbruchstellen (zwischen den Einführungsrahmen)		480,00

Schachtabdeckungen siehe weitere Seiten in diesem Dokument.