

# Kabelaufschacht KAS Gr. II

**Schacht-Innenmaße:** 65 x 65 cm


**Bodenplatte (außen):** 85 x 85 cm

**Schacht-Außenmaße:** 85 x 85 cm

**Wanddicke (WD):** 10 cm

**Bestehend aus**

	<b>Gewicht</b>
<b>Beton-Guss-Abdeckung</b> Deckel ohne Lüftung, Klasse B	211,00 kg
<b>Einführungsrahmen</b> (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	263,00 kg 263,00 kg
<b>Bodenplatte</b> mit Sickeröffnung	163,00 kg
<b>Gesamt</b>	900,00 kg

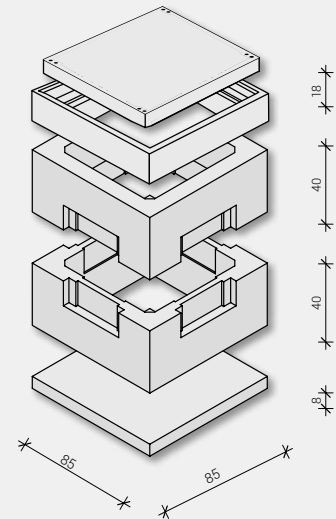

Katalognummer	Produktbezeichnung		Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
<b>Aufschacht Schachtabdeckung</b>				
0117-0057	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung	Kl. B	65 / 60 / 18	211,00
0117-0056	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel mit Lüftung	Kl. B	65 / 60 / 18	211,00
0117-0099	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung	Kl. D	65 / 60 / 18	229,00
0117-0098	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel mit Lüftung	Kl. D	65 / 60 / 18	229,00
<i>Sonderschachtabdeckungen (z.B. tagwasserdicht, auspflasterbar, verzinkter Stahl) finden Sie online</i>				
<b>Aufschacht Grundkörper</b>				
1002-013	Einführungsrahmen	oben	65 / 65 / 40	263,00
1002-014	Einführungsrahmen	unten	65 / 65 / 40	263,00
1001-007	Bodenplatte		65 / 65 / 10	163,00
<b>Ergänzungsteile</b>				
1003-029	Zwischenrahmen		65 / 65 / 40	300,00
1003-028	Zwischenrahmen		65 / 65 / 20	150,00
<b>Zubehör</b> <i>mehr Auswahl finden Sie online</i>				
0117-0366	Schmutzschale PE rechteckig mit zwei Aushebestangen			1,00
0117-0369	Aushebestange für Schmutzschale verzinkt l = 440 mm (2 Stück erforderlich)			0,50