



Kabelaufbauschacht KAS Gr. IX A


Schacht-Innenmaße: 200 x 150 cm
Schacht-Außenmaße: 230 x 180 cm

Wanddicke (WD): 15 cm
Einführungsrahmen: 45 cm hoch

Verschiebesicherung: Verdollung
Lieferwerk: FUCHS Dorsten

Bestehend aus

| | Gewicht |
|--|------------------------|
| Beton-Guss-Abdeckung Deckel ohne Lüftung, Klasse D | 338,00 kg |
| Deckenplatte Einstiegsöffnung 140 x 70 | 1.575,00 kg |
| Einführungsrahmen (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen | 900,00 kg 900,00 kg |
| Bodenplatte (2tlg.) mit Sickeröffnung | 1.545,00 kg |
| Gesamt | 4.236,00 kg |

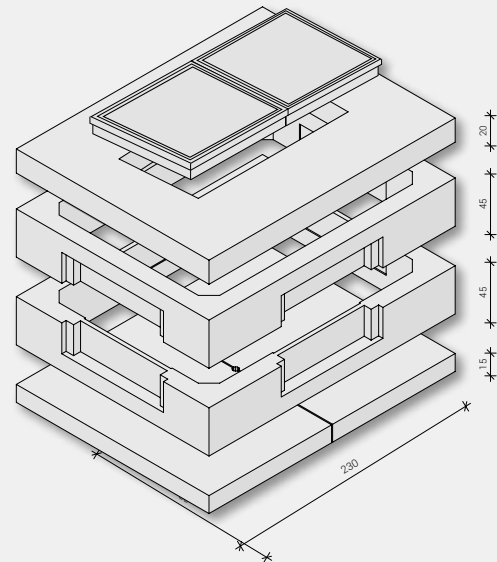

| Katalognummer | Produktbezeichnung | | Maße i. L. L/B/H cm | Gewicht kg |
|--|--|-------|---------------------------|---------------|
| Aufbauschacht Schachtabdeckung | | | | |
| 0117-0081 | Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung | Kl. B | 140 / 70 | 338,00 |
| 0117-0116 | Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung | Kl. D | 140 / 70 | 432,00 |
| <i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie online</i> | | | | |
| Aufbauschacht Grundkörper | | | | |
| 1004-004 | Deckenplatte Einstieg 140 / 70 | | 200 / 150 / 20 | 1.575,00 |
| 1002-015 | Einführungsrahmen | oben | 200 / 150 / 45 | 900,00 |
| 1002-015 | Einführungsrahmen | unten | 200 / 150 / 45 | 900,00 |
| 1001-009 | 2tlg. Bodenplatte | | 200 / 150 / 15 | 1.545,00 |
| Ergänzungsteile | | | | |
| 1003-014 | Zwischenrahmen | | 200 / 150 / 40 | 1.150,00 |
| 1003-017 | Zwischenrahmen | | 200 / 150 / 20 | 480,00 |
| 1003-057 | Ausgleichsrahmen | | 140 / 70 / 9 | 108,00 |
| 1003-058 | Ausgleichsrahmen | | 140 / 70 / 11,5 | 143,00 |
| 1003-059 | Ausgleichsrahmen | | 140 / 70 / 14 | 180,00 |
| 1003-060 | Ausgleichsrahmen | | 140 / 70 / 16,5 | 213,00 |
| 1003-061 | Ausgleichsrahmen | | 140 / 70 / 20 | 260,00 |
| 1003-062 | Ausgleichsrahmen | | 140 / 70 / 24 | 320,00 |
| 1003-063 | Ausgleichsrahmen | | 140 / 70 / 40 | 520,00 |
| Zubehör wie Kabeleinführungsplatten, Stahlbetondielen, Schmutzschalen finden Sie online | | | | |