


**Schacht-Innenmaße:** 145 x 80 cm  
**Schacht-Außenmaße:** 165 x 100 cm

**Bodenplatte (außen):** 165 x 100 cm  
**Wanddicke (WD):** 10 cm

**Lieferwerk:** FUCHS Dorsten

### Bestehend aus

	<b>Gewicht</b>
<b>Beton-Guss-Abdeckung</b> Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
<b>Deckenplatte</b> Einstiegsöffnung 140 x 70	298,00 kg
<b>Einführungsrahmen</b> (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	357,00 kg 357,00 kg
<b>Bodenplatte</b> mit Sickeröffnung	523,00 kg
<b>Gesamt</b>	1.873,00 kg

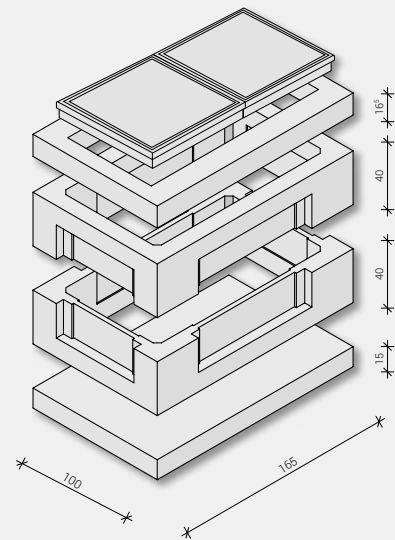

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
<b>Aufbauschacht Schachtabdeckung</b>			
0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B	140 / 70	338,00
0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D	140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie online</i>			
<b>Aufbauschacht Grundkörper</b>			
1004-009	Deckenplatte Einstieg 140 / 70	145 / 80 / 16,5	300,00
1002-010	Einführungsrahmen	145 / 80 / 40	357,00
1001-002	Bodenplatte	145 / 80 / 15	620,00
<b>Ergänzungsteile</b>			
1003-012	Zwischenrahmen	145 / 80 / 40	483,00
1003-011	Zwischenrahmen	145 / 80 / 20	240,00
1003-057	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 9	108,00
1003-058	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 11,5	143,00
1003-059	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 14	180,00
1003-060	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 16,5	213,00
1003-061	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 20	260,00
1003-062	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 24	320,00
1003-063	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 40	520,00
<b>Zubehör</b> wie Kabeleinführungslatten, Stahlbetondielen, Schmutzschalen finden Sie online			