



# Kabelaufbauschacht KAS Gr. X A


**Schacht-Innenmaße:** 250 x 200 cm  
**Schacht-Außenmaße:** 280 x 230 cm

**Wanddicke (WD):** 15 cm  
**Einführungsrahmen:** 45 cm hoch

**Verschiebesicherung:** Verdollung  
**Lieferwerk:** FUCHS Dorsten

## Bestehend aus

	Gewicht
<b>Beton-Guss-Abdeckung</b> Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
<b>Deckenplatte</b> Einstiegsöffnung 140 x 70	2.700,00 kg
<b>Einführungsrahmen</b> (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	1.198,00 kg 1.198,00 kg
<b>Bodenplatte</b> mit Sickeröffnung	2.400,00 kg
<b>Gesamt</b>	7.834,00 kg

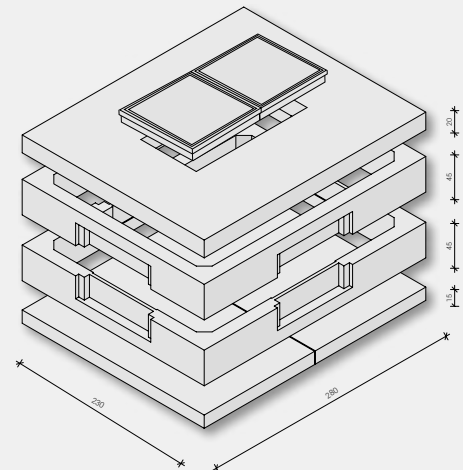

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
<b>Aufbauschacht Schachtabdeckung</b>			
0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. B	140 / 70	338,00
0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. D	140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie online</i>			
<b>Aufbauschacht Grundkörper</b>			
1004-005	Deckenplatte Einstieg 140 x 70	250 / 200 / 20	2.700,00
1002-018	Einführungsrahmen oben	250 / 200 / 45	1.198,00
1002-018	Einführungsrahmen unten	250 / 200 / 45	1.198,00
1001-012	Bodenplatte	250 / 200 / 15	2.400,00
<b>Ergänzungsteile und Zubehör</b>			
1003-005	Zwischenrahmen	250 / 200 / 40	1.448,00
1003-019	Zwischenrahmen	250 / 200 / 20	730,00
1003-057	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 9	108,00
1003-058	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 11,5	143,00
1003-059	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 14	180,00
1003-060	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 16,5	213,00
1003-061	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 20	260,00
1003-062	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 24	320,00
1003-063	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 40	520,00
<b>Zubehör</b> wie Kabeleinführungsplatten, Stahlbetondielen, Schmutzschalen finden Sie online			