

# Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV


**Schacht-Innenmaße:** 100 x 80 cm  
**Schacht-Außenmaße:** 120 x 100 cm

**Bodenplatte (außen):** 120 x 100 cm  
**Wanddicke (WD):** 10 cm

**Lieferwerk:** FUCHS Zeithain

## Bestehend aus

	Gewicht
<b>Beton-Guss-Abdeckung</b> Deckel ohne Lüftung, Klasse D	181,00 kg
<b>Deckenplatte</b> Einstiegsöffnung 70 x 70	293,00 kg
<b>Einführungsrahmen</b> (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	275,00 kg 275,00 kg
<b>Bodenplatte</b> mit Sickeröffnung	298,00 kg
<b>Gesamt</b>	1.322,00 kg

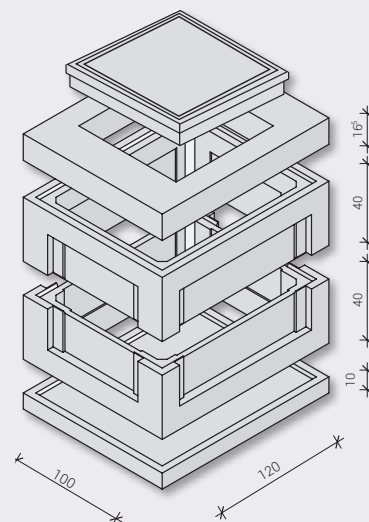

Katalognummer	Produktbezeichnung		Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
<b>Aufbauschacht Schachtabdeckung</b>				
0117-0077	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung	Kl. B	70 / 70	181,00
0117-0109	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung	Kl. D	70 / 70	228,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel</i>				
<b>Aufbauschacht Grundkörper</b>				
1004-008	Deckenplatte Einstieg 70 x 70		100 / 80 / 16,5	293,00
1002-008	Einführungsrahmen		100 / 80 / 40	275,00
1001-001	Bodenplatte		100 / 80 / 10	298,00
<b>Ergänzungsteile</b>				
1003-009	Zwischenrahmen		100 / 80 / 40	390,00
1003-008	Zwischenrahmen		100 / 80 / 20	195,00
1003-050	Ausgleichsrahmen		70 / 70 / 9	75,00
1003-051	Ausgleichsrahmen		70 / 70 / 11,5	100,00
1003-052	Ausgleichsrahmen		70 / 70 / 14	125,00
1003-053	Ausgleichsrahmen		70 / 70 / 16,5	150,00
1003-054	Ausgleichsrahmen		70 / 70 / 20	200,00
1003-055	Ausgleichsrahmen		70 / 70 / 24	220,00
1003-056	Ausgleichsrahmen		70 / 70 / 40	380,00
<b>Zubehör</b> im gesonderten Kapitel vorhanden				

Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.