

Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV A


Schacht-Innenmaße: 90 x 80 cm
Schacht-Außenmaße: 110 x 100 cm

Bodenplatte (außen): 110 x 100 cm
Wanddicke (WD): 10 cm

Lieferwerk: FUCHS Dorsten

Bestehend aus

	Gewicht
Beton-Guss-Abdeckung Deckel ohne Lüftung, Klasse D	181,00 kg
Deckenplatte Einstiegsöffnung 70 x 70	293,00 kg
Einführungsrahmen (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	275,00 kg 275,00 kg
Bodenplatte mit Sickeröffnung	298,00 kg
Gesamt	1.322,00 kg

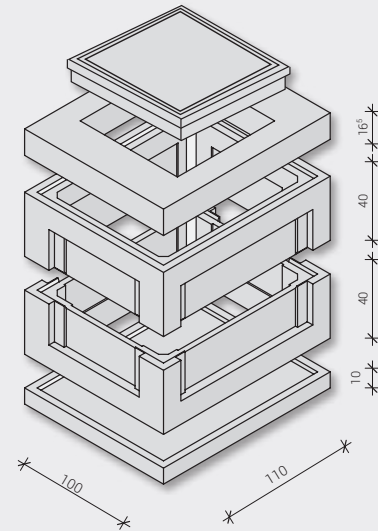

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
Aufbauschacht Schachtabdeckung			
0117-0077	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B	70 / 70	181,00
0117-0109	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D	70 / 70	228,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel</i>			
Aufbauschacht Grundkörper			
1004-008	Deckenplatte Einstieg 70 x 70	90 / 80 / 16,5	293,00
1002-008	Einführungsrahmen	90 / 80 / 40	275,00
1001-001	Bodenplatte	90 / 80 / 10	298,00
Ergänzungsteile			
1003-009	Zwischenrahmen	90 / 80 / 40	390,00
1003-008	Zwischenrahmen	90 / 80 / 20	195,00
1003-050	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 9	75,00
1003-051	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 11,5	100,00
1003-052	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 14	125,00
1003-053	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 16,5	150,00
1003-054	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 20	200,00
1003-055	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 24	220,00
1003-056	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 40	380,00
Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden			

Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.