

Kabelaufbauschacht KAS Gr. V


Schacht-Innenmaße: 140 x 80 cm
Schacht-Außenmaße: 160 x 100 cm

Bodenplatte (außen): 160 x 100 cm
Wanddicke (WD): 10 cm

Lieferwerk: FUCHS Zeithain

Bestehend aus

	Gewicht
Beton-Guss-Abdeckung Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
Deckenplatte Einstiegsöffnung 140 x 70	298,00 kg
Einführungsrahmen (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	357,00 kg 357,00 kg
Bodenplatte mit Sickeröffnung	580,00 kg
Gesamt	1.930,00 kg

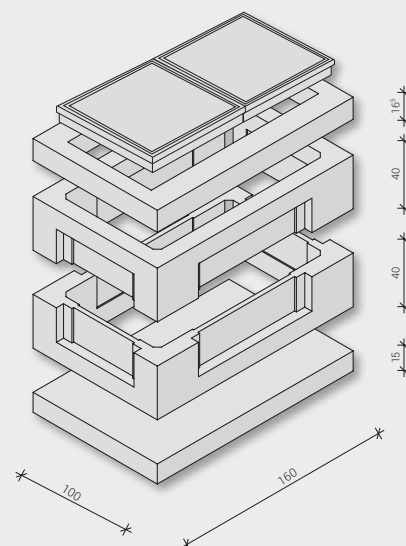

Katalognummer	Produktbezeichnung		Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
Aufbauschacht Schachtabdeckung				
0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B		140 / 70	338,00
0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D		140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel</i>				
Aufbauschacht Grundkörper				
1004-009	Deckenplatte Einstieg 140 x 70		140 / 80 / 16,5	298,00
1002-010	Einführungsrahmen		140 / 80 / 40	357,00
1001-002	Bodenplatte		140 / 80 / 15	580,00
Ergänzungsteile				
1003-012	Zwischenrahmen		140 / 80 / 40	483,00
1003-011	Zwischenrahmen		140 / 80 / 20	240,00
1003-057	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm</i>		140 / 70 / 9	108,00
1003-058	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm</i>		140 / 70 / 11,5	143,00
1003-059	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm</i>		140 / 70 / 14	180,00
1003-060	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm</i>		140 / 70 / 16,5	213,00
1003-061	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm</i>		140 / 70 / 20	260,00
1003-062	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm</i>		140 / 70 / 24	320,00
1003-063	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm</i>		140 / 70 / 40	520,00
Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden				

Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.