

Kabelaufbauschacht KAS Gr. VII

Schacht-Innenmaße: 145 x 120 cm


Schacht-Außenmaße: 165 x 140 cm

Bodenplatte (außen): 165 x 140 cm

Wanddicke (WD): 10 cm

Bestehend aus

	Gewicht
Beton-Guss-Abdeckung Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
Deckenplatte Einstiegsöffnung 140 x 70	663,00 kg
Einführungsrahmen (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	468,00 kg 468,00 kg
Bodenplatte mit Sickeröffnung	865,00 kg
Gesamt	2.802,00 kg

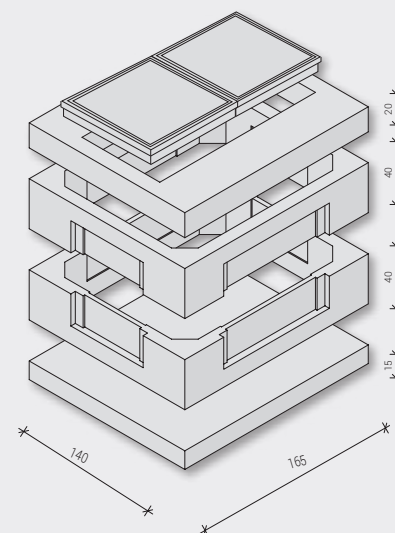

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
Aufbauschacht Schachtabdeckung			
0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. B	140 / 70	338,00
0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. D	140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel</i>			
Aufbauschacht Grundkörper			
1004-010	Deckenplatte Einstieg 140 / 70	145 / 120 / 20	663,00
1002-012	Einführungsrahmen	145 / 120 / 40	468,00
1001-003	Bodenplatte	145 / 120 / 15	865,00
Ergänzungsteile			
1003-015	Zwischenrahmen	145 / 120 / 40	590,00
1003-016	Zwischenrahmen	145 / 120 / 20	295,00
1003-057	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 9	108,00 / A 190,00
1003-058	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 11,5	143,00 / A 240,00
1003-059	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 14	180,00 / A 290,00
1003-060	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 16,5	213,00 / A 340,00
1003-061	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 20	260,00 / A 420,00
1003-062	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 24	320,00 / A 500,00
1003-063	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 40	520,00 / A 820,00
Zubehör <i>im gesonderten Kapitel vorhanden</i>			

Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.