

Kabelaufbauschacht KAS Gr. V A


Schacht-Innenmaße: 145 x 80 cm
Schacht-Außenmaße: 165 x 100 cm

Bodenplatte (außen): 165 x 100 cm
Wanddicke (WD): 10 cm

Lieferwerk: FUCHS Dorsten

Bestehend aus

	Gewicht
Beton-Guss-Abdeckung Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
Deckenplatte Einstiegsöffnung 140 x 70	298,00 kg
Einführungsrahmen (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	357,00 kg 357,00 kg
Bodenplatte mit Sickeröffnung	523,00 kg
Gesamt	1.873,00 kg

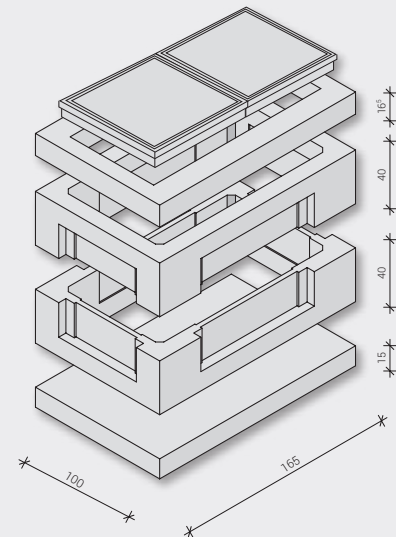

Katalognummer	Produktbezeichnung		Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
Aufbauschacht Schachtabdeckung				
0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B		140 / 70	338,00
0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D		140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel</i>				
Aufbauschacht Grundkörper				
1004-012	Deckenplatte Einstieg 140 / 70		145 / 80 / 20	300,00
1002-010	Einführungsrahmen		145 / 80 / 40	357,00
1001-002	Bodenplatte		145 / 80 / 15	620,00
Ergänzungsteile				
1003-012	Zwischenrahmen		145 / 80 / 40	483,00
1003-011	Zwischenrahmen		145 / 80 / 20	240,00
1003-057	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 9	A 190,00
1003-058	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 11,5	A 240,00
1003-059	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 14	A 290,00
1003-060	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 16,5	A 340,00
1003-061	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 20	A 420,00
1003-062	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 24	A 500,00
1003-063	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 40	A 820,00
Zubehör <i>im gesonderten Kapitel vorhanden</i>				

Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.