



Kabelaufbauschacht KAS Gr. X A


Schacht-Innenmaße: 250 x 200 cm
Schacht-Außenmaße: 280 x 230 cm

Wanddicke (WD): 15 cm
Einführungsrahmen: 45 cm hoch

Verschiebesicherung: Verdollung
Lieferwerk: FUCHS Dorsten

Bestehend aus

	Gewicht
Beton-Guss-Abdeckung Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
Deckenplatte Einstiegsöffnung 140 x 70	2.700,00 kg
Einführungsrahmen (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	1.198,00 kg 1.198,00 kg
Bodenplatte mit Sickeröffnung	2.400,00 kg
Gesamt	7.834,00 kg

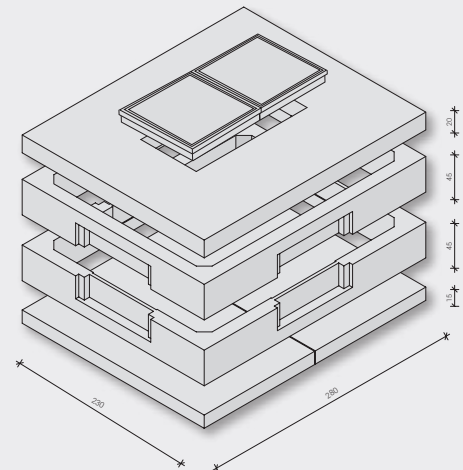

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
Aufbauschacht Schachtabdeckung			
0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. B	140 / 70	338,00
0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. D	140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel</i>			
Aufbauschacht Grundkörper			
1004-005	Deckenplatte Einstieg 140 x 70	250 / 200 / 20	2.700,00
1002-018	Einführungsrahmen oben	250 / 200 / 45	1.198,00
1002-018	Einführungsrahmen unten	250 / 200 / 45	1.198,00
1001-012	Bodenplatte	250 / 200 / 15	2.400,00
Ergänzungsteile und Zubehör			
1003-005	Zwischenrahmen	250 / 200 / 40	1.448,00
1003-019	Zwischenrahmen	250 / 200 / 20	730,00
1003-057	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 9	A 190,00
1003-058	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 11,5	A 240,00
1003-059	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 14	A 290,00
1003-060	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 16,5	A 340,00
1003-061	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 20	A 420,00
1003-062	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 24	A 500,00
1003-063	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 40	A 820,00
Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden			

Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen auf.