




Kleinschacht KS 88 R1-140

Schacht-Innenmaße: 140 x 80 cm
Schacht-Außenmaße: 160 x 100 cm
Bodenplatte (außen): 160 x 100 cm
Wanddicke (WD): 10 cm

Bestehend aus

	Gewicht
Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
Deckenplatte Einstiegsöffnung 140 x 70	298,00 kg
Einführungsrahmen (oben + unten) mit stirn- und längsseitigen Aussparungen	450,00 kg 450,00 kg
Bodenwanne mit Sickeröffnung	583,00 kg
Gesamt	2.119,00 kg

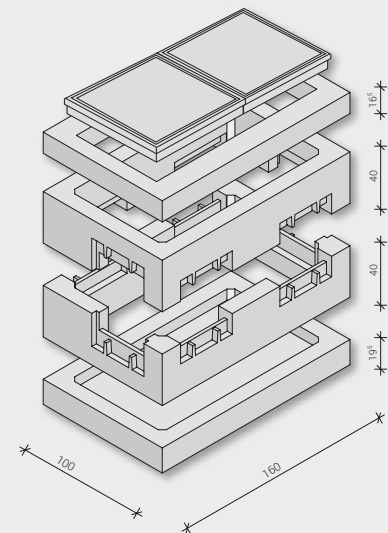

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
Kleinschacht Schachtabdeckung			
0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B	140 / 70	338,00
0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D	140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel</i>			
Kleinschacht Grundkörper			
1004-009	Deckenplatte Einstieg 140 x 70	140 / 80 / 16,5	298,00
1002-019	Einführungsrahmen	140 / 80 / 40	450,00
1001-013	Bodenwanne	140 / 80 / 19,5	583,00
Ergänzungsteile			
1003-012	Zwischenrahmen	140 / 80 / 40	483,00
1003-031	Zwischenrahmen	140 / 80 / 20	240,00
1003-057	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 9	108,00 / A 190,00
1003-058	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 11,5	143,00 / A 240,00
1003-059	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 14	180,00 / A 290,00
1003-060	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 16,5	213,00 / A 340,00
1003-061	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 20	260,00 / A 420,00
1003-062	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 24	320,00 / A 500,00
1003-063	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>	140 / 70 / 40	520,00 / A 820,00
Zubehör <i>mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden</i>			
0116-0138	Kabeleinführungsplatte 46 x 32	6 x DN 110	0,50
0116-0137	Kabeleinführungsplatte 46 x 18	3 x DN 110	0,50

Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.