

Kabelschächte

Kabelaufbauschaft

KAS Gr. X A

Lieferwerk: FUCHS Dormagen


Innenmaße: 250 x 200 cm

Außenmaße: 280 x 230 cm

Wanddicke (WD): 15 cm

Einführungsrahmen (h): 45 cm

Ausführung: Verdollung

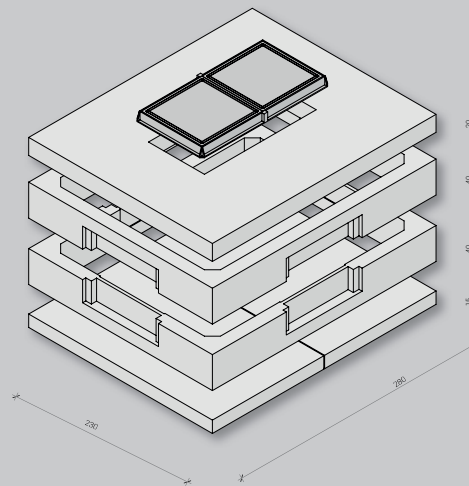

Deckenplatte

Gewicht 2.700 kg, mit
Einstiegsöffnung 140 / 70 cm

Einführungsrahmen oben

Gewicht 1.198 kg, mit verblendeten
Ausparungen

Einführungsrahmen unten

Gewicht 1.198 kg, mit verblendeten
Ausparungen

Bodenplatte zweiteilig

Gewicht 2.400 kg, mit
Sickeröffnung

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
Aufbauschaft Grundkörper			
1001-012	Bodenplatte	H = 15	2.400,00
1002-018	Einführungsrahmen unten	H = 45	1.198,00
1002-017	Einführungsrahmen oben	H = 45	1.198,00
1004-005	Deckenplatte Einstieg 140 / 70	H = 20	2.700,00
Ergänzungsteile und Zubehör			
1003-005	Zwischenrahmen	H = 40	1.448,00
1003-019	Zwischenrahmen	H = 20	730,00
1003-057	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 9	108,00
1003-058	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 11,5	143,00
1003-059	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 14	180,00
1003-060	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 16,5	213,00
1003-061	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 20	260,00
1003-062	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 24	320,00
1003-063	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 40	520,00
1002-035+036	1 Satz Eckstücke (= 4 Stück) zur Erhöhung der Sollbruchstellen (zwischen die Einführungsrahmen)		600,00

Schachtabdeckungen siehe weitere Seiten in diesem Dokument.