


# Kleinschacht KS 88 R1-140

**Schacht-Innenmaße:** 140 x 80 cm  
**Schacht-Außenmaße:** 160 x 100 cm

**Bodenplatte (außen):** 160 x 100 cm  
**Wanddicke (WD):** 10 cm

## Bestehend aus

	<b>Gewicht</b>
<b>Beton-Guss-Abdeckung</b> mit Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
<b>Deckenplatte</b> Einstiegsöffnung 140 x 70	298,00 kg
<b>Einführungsrahmen</b> (oben + unten) mit stirn- und längsseitigen Aussparungen	450,00 kg 450,00 kg
<b>Bodenwanne</b> mit Sickeröffnung	583,00 kg
<b>Gesamt</b>	2.119,00 kg

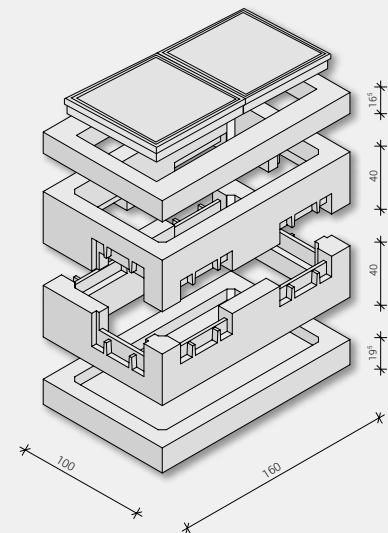

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
<b>Kleinschacht Schachtabdeckung</b>			
0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B	140 / 70	338,00
0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D	140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie online</i>			
<b>Kleinschacht Grundkörper</b>			
1004-009	Deckenplatte Einstieg 140 x 70	140 / 80 / 16,5	298,00
1002-019	Einführungsrahmen	140 / 80 / 40	450,00
1001-013	Bodenwanne	140 / 80 / 19,5	583,00
<b>Ergänzungsteile</b>			
1003-012	Zwischenrahmen	140 / 80 / 40	483,00
1003-031	Zwischenrahmen	140 / 80 / 20	240,00
1003-057	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 9	75,00
1003-058	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 11,5	100,00
1003-059	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 14	125,00
1003-060	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 16,5	150,00
1003-061	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 20	200,00
1003-062	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 24	220,00
1003-063	Ausgleichsrahmen	140 / 70 / 40	380,00
<b>Zubehör</b> <i>mehr Auswahl finden Sie online</i>			
0116-0138	Kabeleinführungsplatte 46 x 32	6 x DN 110	0,50
0116-0137	Kabeleinführungsplatte 46 x 18	3 x DN 110	0,50