


# Kleinschacht KS 88 R1-100

**Schacht-Innenmaße:** 100 x 80 cm  
**Schacht-Außenmaße:** 120 x 100 cm

**Bodenplatte (außen):** 120 x 100 cm  
**Wanddicke (WD):** 10 cm

## Bestehend aus

	Gewicht
<b>Beton-Guss-Abdeckung</b> mit Deckel ohne Lüftung, Klasse D	181,00 kg
<b>Deckenplatte</b> Einstiegsöffnung 70 x 70	293,00 kg
<b>Einführungsrahmen</b> (oben + unten) mit stirn- und längsseitigen Aussparungen	300,00 kg 300,00 kg
<b>Bodenwanne</b> mit Sickeröffnung	425,00 kg
<b>Gesamt</b>	1.499,00 kg

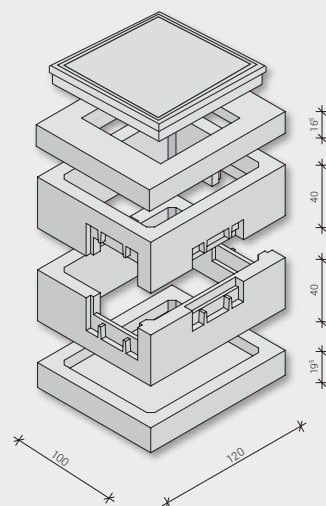

Katalognummer	Produktbezeichnung	Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
<b>Kleinschacht Schachtabdeckung</b>			
0117-0077	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B	70 / 70	181,00
0117-0109	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D	70 / 70	228,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel</i>			
<b>Kleinschacht Grundkörper</b>			
1004-007	Deckenplatte Einstieg 70 x 70	100 / 80 / 16,5	293,00
1002-020	Einführungsrahmen	100 / 80 / 40	300,00
1001-014	Bodenwanne	100 / 80 / 19,5	425,00
<b>Ergänzungsteile</b>			
1003-009	Zwischenrahmen	100 / 80 / 40	390,00
1003-030	Zwischenrahmen	100 / 80 / 20	195,00
1003-050	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 9	75,00
1003-051	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 11,5	100,00
1003-052	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 14	125,00
1003-053	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 16,5	150,00
1003-054	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 20	200,00
1003-055	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 24	220,00
1003-056	Ausgleichsrahmen	70 / 70 / 40	380,00
<b>Zubehör</b> <i>mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden</i>			
0116-0138	Kabeleinführungsplatte 46 x 32	6 x DN 110	0,50
0116-0137	Kabeleinführungsplatte 46 x 18	3 x DN 110	0,50

Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.